






Motobombas

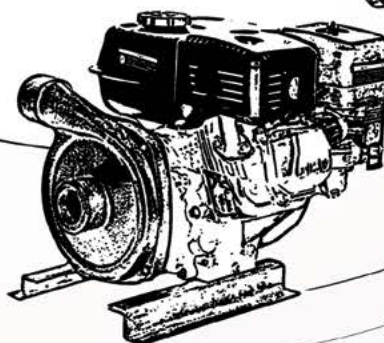

Motobombas compactas montadas sobre chasis de acero liviano y de fácil maniobra, acopladas a motores de combustión a gasolina de 4 tiempos y diesel.



ARVEK®

Motobombas de Presión a Gasolina

MBH15156GN

MBH226GN

MBH339GN


MBH3313GN

MBH4313GN

- Para uso industrial y construcción.
- Robustas y eficientes.
- Bomba en hierro fundido.
- Altura dinámica hasta 74 m.
- Caudal hasta 950 L/m.



Curvas de Operación

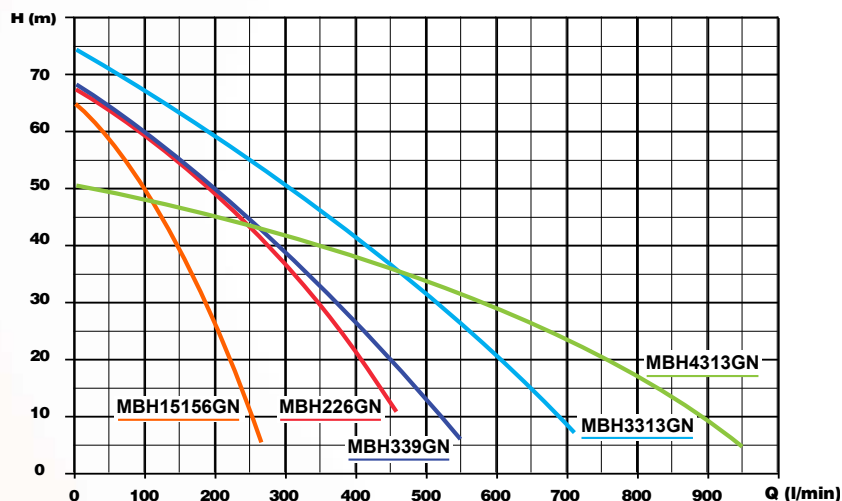

Características

MODELO	MBH15156GN	MBH226GN	MBH339GN	MBH3313GN	MBH4313GN
SUCCIÓN Y DESCARGA Ø [in]	1 1/2 X 1 1/2	2 X 2	3 X 3	3 X 3	4 X 3
CAPACIDAD MÁXIMA Q [l/min]	280	420	550	720	650
ALTURA MÁXIMA H [m]	65	68	68	74	49
ALTURA DE SUCCIÓN MÁXIMA H [m]	7	7	7	7	7
POTENCIA MAXIMA @ 3,600 rpm [hp]	6,5	6.5	9	13	13
COMBUSTIBLE	GASOLINA	GASOLINA	GASOLINA	GASOLINA	GASOLINA
PESO [kg]	30	30	35	41	46
MOTOR	MONOCILINDRICO	MONOCILINDRICO	MONOCILINDRICO	MONOCILINDRICO	MONOCILINDRICO
OPERACION	4 TIEMPOS	4 TIEMPOS	4 TIEMPOS	4 TIEMPOS	4 TIEMPOS
CAPACIDAD DEL CARTER [l]	0.6	0.6	1.1	1.1	1.1
ARRANQUE	MANUAL	MANUAL	MANUAL	MANUAL	MANUAL
CILINDRADA (cc)	196	196	270	390	390
CAPACIDAD COMBUSTIBLE [l]	3.6	3.6	6	6.5	6.5

ARVEK®

Motobombas de Caudal a Gasolina

MBQ15152G

MBQ226G

MBQ336G

- Para uso agrícola, civil e industrial.
- Robustas y eficientes.
- Bomba autocebante en aluminio.
- Altura dinámica total hasta 30 m.
- Caudal hasta 1200 l/min.




MBQ15152G



MBQ226G
MBQ336G

Curvas de Operación

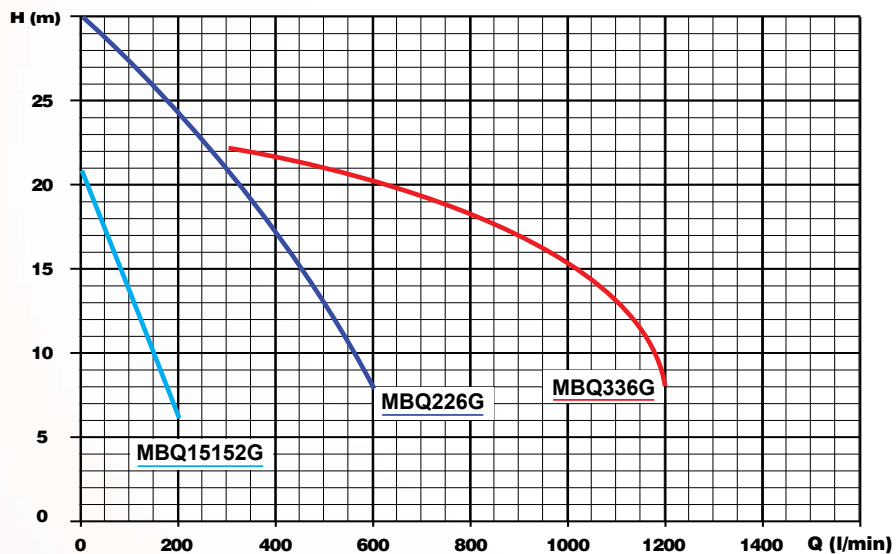

Características

MODELO	MBQ15152G	MBQ226G	MBQ336G
SUCCIÓN Y DESCARGA Ø [in]	1 1/2" x 1 1/2"	2 X 2	3 X 3
CAPACIDAD MÁXIMA Q [l/min]	200	600	1200
ALTURA MÁXIMA H [m]	21	30	22.9
ALTURA DE SUCCIÓN MÁXIMA H [m]	8	8	8
POTENCIA MAXIMA @ 3,600 RPM [hp]	2.8	6.5	7
COMBUSTIBLE	GASOLINA	GASOLINA	GASOLINA
PESO [kg]	13	24	29
MOTOR	MONOCILINDRICO	MONOCILINDRICO	MONOCILINDRICO
OPERACION	4 TIEMPOS	4 TIEMPOS	4 TIEMPOS
CAPACIDAD DEL CARTER [l]	0.45	0.6	0.6
ARRANQUE	MANUAL	MANUAL	MANUAL
CILINDRADA [CC]	97	196	208
CAPACIDAD COMBUSTIBLE [l]	1,4 L	3.6	3.6




Motobombas Autocebantes a Gasolina

MBA226GN
MBA336GN
MBA339GN
MBA3313GN
MBA4413GN

- Para uso agrícola, civil e industrial.
- Robustas y eficientes.
- Bomba autocebante en hierro.
- Altura dinámica total hasta 40 m.
- Caudal hasta 1.200 l/min.



Curvas de Operación

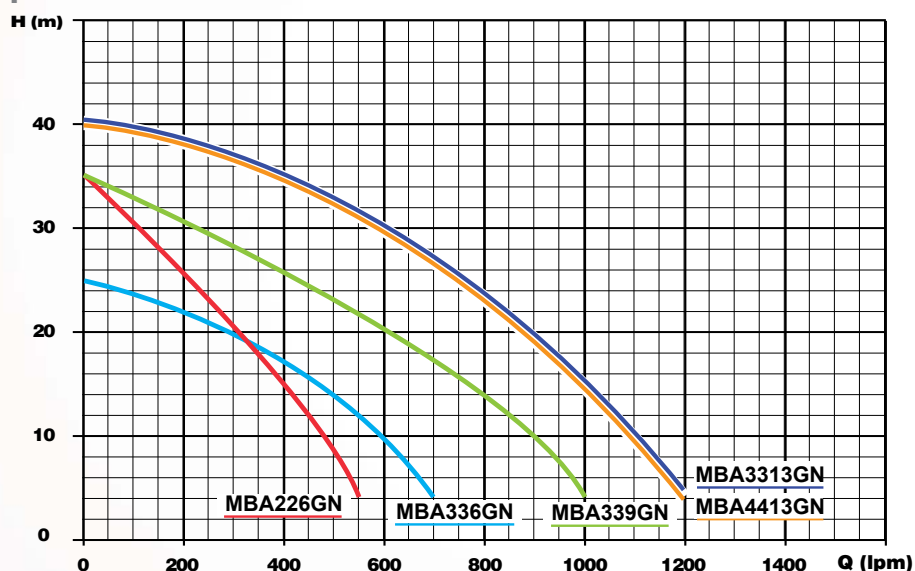

Características

MODELO	MBA226GN	MBA336GN	MBA339GN	MBA3313GN	MBA4413GN
SUCCIÓN Y DESCARGA Ø [in]	2 X 2	3 X 3	3 X 3	3 X 3	4 X 4
CAPACIDAD MÁXIMA Q [l/min]	560	700	1000	1200	1200
ALTURA MÁXIMA H [m]	35	25	35	40	40
ALTURA DE SUCCIÓN MÁXIMA H [m]	7	7	7	7	7
POTENCIA MAXIMA @ 3,600 RPM [hp]	6.5	6.5	9	13	13
COMBUSTIBLE	GASOLINA	GASOLINA	GASOLINA	GASOLINA	GASOLINA
PESO [kg]	35	45	75	85	85
MOTOR	MONOCILINDRICO	MONOCILINDRICO	MONOCILINDRICO	MONOCILINDRICO	MONOCILINDRICO
OPERACION	4 TIEMPOS	4 TIEMPOS	4 TIEMPOS	4 TIEMPOS	4 TIEMPOS
CAPACIDAD DEL CARTER [l]	0.6	0.6	1.1	1.1	1.1
ARRANQUE	MANUAL	MANUAL	MANUAL	MANUAL	MANUAL
CILINDRADA [cc]				390	390
CAPACIDAD COMBUSTIBLE [l]	3.6	3.6	6	6.5	6.5




Motobombas Autocebantes a Diesel

MBA337DN
MBA3310DN
MBA4410DN

- Para uso agrícola, civil e industrial.
- Bomba en hierro fundido.
- Diseñada para trabajo pesado.
- Altura dinámica total hasta 40 m.
- Caudal hasta 1200 lpm.



Curvas de Operación

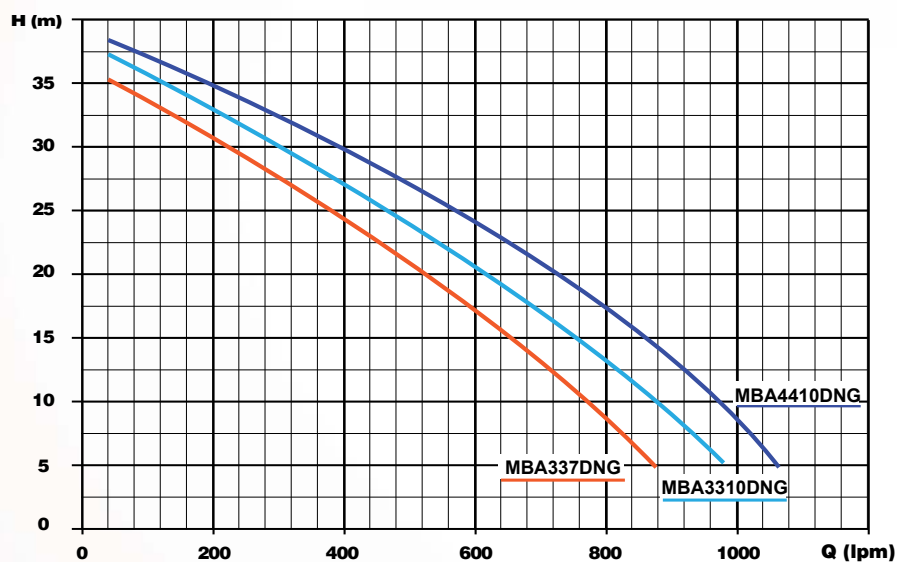

Características

MODELO	MBA337DN	MBA3310DN	MBA4410DN
SUCCIÓN X DESCARGA Ø [Pulg]	V3 X 3	3 X 3	4 X 4
CAPACIDAD MÁXIMA [lpm]	950	1100	1200
ALTURA MÁXIMA DE DESCARGA H [m]	38	40	40
ALTURA MÁXIMA DE SUCCIÓN H [m]	8	8	8
POTENCIA MAXIMA [HP]	6.7	10	10
COMBUSTIBLE	DIESEL	DIESEL	DIESEL
PESO [kg]	64	70	75
MOTOR	MONOCILINDRICO	MONOCILINDRICO	MONOCILINDRICO
OPERACION	4 TIEMPOS	4 TIEMPOS	4 TIEMPOS
CAPACIDAD DEL CARTER [lts]	0.6	1.7	1.7
TIPO DE ARRANQUE	MANUAL	MANUAL	MANUAL
CILINDRADA (cc)	296	418	418
CAPACIDAD COMBUSTIBLE [lts]	3.5	5.5	5.5

ARVEK®

Motobombas de Presión a Diesel

MBH15154DN

MBH227DN

MBH2210DN


MBH3310DN

MBH4310DN

- Para uso agrícola e industrial.
- Robustas y eficientes.
- Bomba en hierro fundido.
- Altura dinámica total hasta 78 m.
- Caudal hasta 950 l/min.



Curvas de Operación

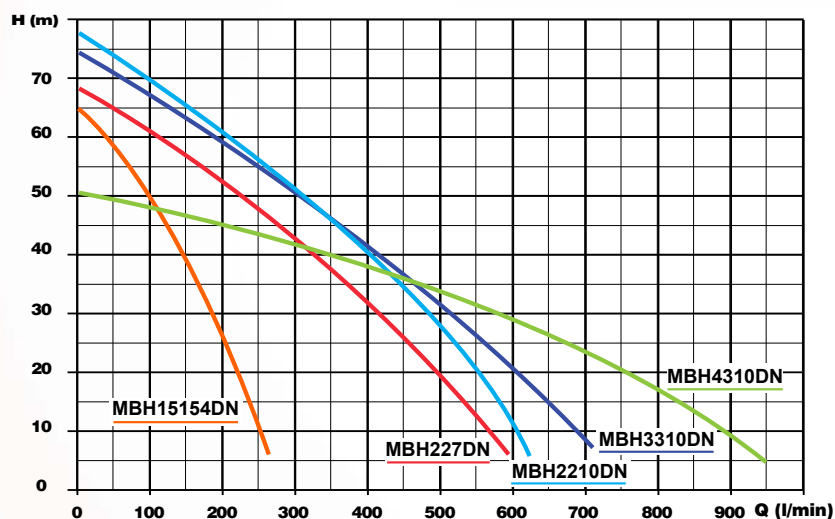

Características

MODELO	MBH15154DN	MBH227DN	MBH2210DN	MBH3310DN	MBH4310DN
SUCCIÓN Y DESCARGA Ø [in]	1 1/2 X 1 1/2	2 X 2	2 X 2	3 X 3	4 X 3
CAPACIDAD MÁXIMA Q [l/min]	280	600	620	700	620
ALTURA MÁXIMA H [m]	65	68	77	75	48
ALTURA DE SUCCIÓN MÁXIMA H [m]	7	7	7	7	7
POTENCIA MAXIMA @ 3600 rpm [hp]	4.2	6.7	10	10	10
COMBUSTIBLE	DIESEL	DIESEL	DIESEL	DIESEL	DIESEL
PESO [kg]	63	64	76	76	82
MOTOR	MONOCILINDRICO	MONOCILINDRICO	MONOCILINDRICO	MONOCILINDRICO	MONOCILINDRICO
OPERACION	4 TIEMPOS	4 TIEMPOS	4 TIEMPOS	4 TIEMPOS	4 TIEMPOS
VELOCIDAD DE ROTACION [rpm]	3600	3600	3600	3600	3600
CAPACIDAD DEL CARTER [l]	1.1	1.1	1.7	1.7	1.7
ARRANQUE	MANUAL	MANUAL	MANUAL	MANUAL	MANUAL
CILINDRADA [cc]	296	296	406	406	405
CAPACIDAD COMBUSTIBLE [l]	2.5	3.5	5.5	5.5	5.5



Motobombas de Presión a Diesel PRO

MBH 15154DNP

MBH 2210DNP

MBH 227DNP

MBH 3310DNP


MBH 3314DNP

MBH 4314DNP

- Para uso agrícola e industrial.
- Bomba en hierro fundido.
- Caudal hasta 1500 l/min.
- Impulsores balanceados
- Mayor vida útil
- Mejores acabados para mayor eficiencia
- Robustas y eficientes.
- Altura dinámica total hasta 90 m.
- Buje en bronce
- Mejor curva de prestaciones
- Potenciadas con motores diésel de 4.2, 6.7, 10 y 14 hp
- Montadas sobre marco y apoyadas sobre soporte



Curvas de Operación

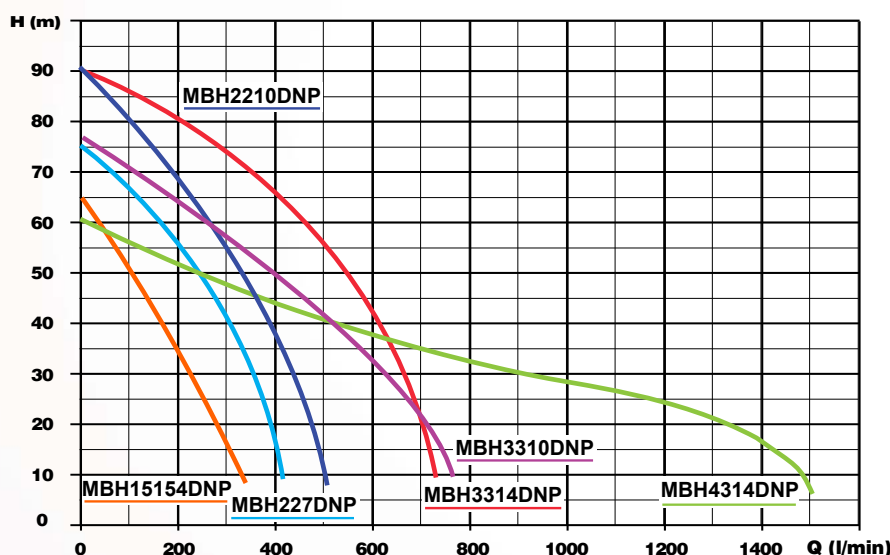

Características

MODELO	MBH15154DNP	MBH227DNP	MBH2210DNP	MBH3310DNP	MBH3314DNP	MBH4314DNP
SUCCIÓN Y DESCARGA Ø [in]	1 1/2 X 1 1/2	2 X 2	2 X 2	3 X 3	3 X 3	4 X 3
CAPACIDAD MÁXIMA Q [l/min]	340	410	500	780	740	1500
ALTURA MÁXIMA H [m]	65	75	90	75	90	65
ALTURA DE SUCCIÓN MÁXIMA H [m]	7	7	7	7	7	7
POTENCIA MAXIMA @ 3600 rpm [hp]	4.2	6.7	10	10	14	14
COMBUSTIBLE	DIESEL	DIESEL	DIESEL	DIESEL	DIESEL	DIESEL
PESO [kg]	65	70	75	75	80	85
MOTOR	MONOCILINDRICO	MONOCILINDRICO	MONOCILINDRICO	MONOCILINDRICO	MONOCILINDRICO	MONOCILINDRICO
OPERACION	4 TIEMPOS	4 TIEMPOS	4 TIEMPOS	4 TIEMPOS	4 TIEMPOS	4 TIEMPOS
VELOCIDAD DE ROTACION [rpm]	3600	3600	3600	3600	3600	3600
CAPACIDAD DEL CARTER [l]	0.75	1.1	1.7	1.7	1.7	1.7
ARRANQUE	MANUAL	MANUAL	MANUAL	MANUAL	MANUAL	MANUAL
CILINDRADA [cc]	211	296	418	418	499	499
CAPACIDAD COMBUSTIBLE [l]	2.5	3.5	5.5	5.5	5.5	5.5

ARVEK®


Motobombas de Caudal a Diesel

MBQ224D
MBQ337D
MBQ4410D

- Para uso agrícola, civil e industrial.
- Robustas y eficientes.
- Bomba en aluminio.
- Altura dinámica total hasta 21 m.
- Caudal hasta 1600 l/min.
- Modelo MBQ4410D incluye ruedas y manijas.




MBQ4410D

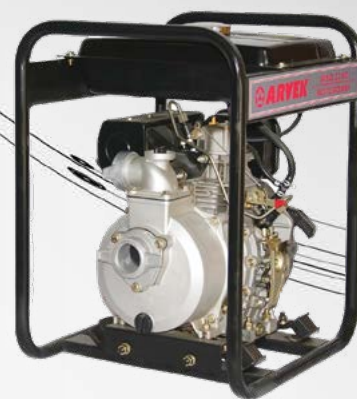

MBQ224D
MBQ337D

Curvas de Operación

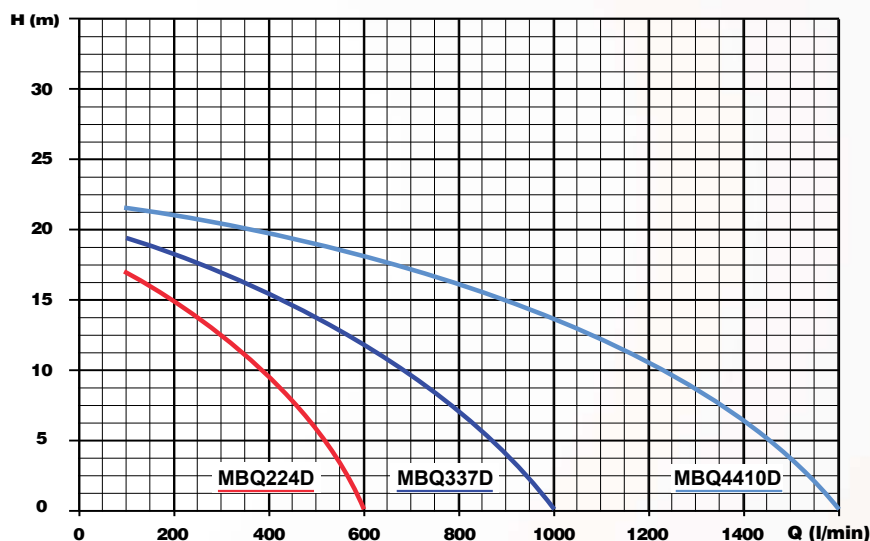

Características

MODELO	MBQ224D	MBQ337D	MBQ4410D
SUCCIÓN Y DESCARGA Ø [in]	2 x 2	3 x 3	4 x 4
CAPACIDAD MÁXIMA Q [l/min]	600	1000	1600
ALTURA MÁXIMA H [m]	18	19	21
ALTURA DE SUCCIÓN MÁXIMA H [m]	8	8	9
POTENCIA MAXIMA @ 3,600 RPM [hp]	4.2	6.7	10
COMBUSTIBLE	DIESEL	DIESEL	DIESEL
PESO [kg]	49	58	69
MOTOR	MONOCILINDRICO	MONOCILINDRICO	MONOCILINDRICO
OPERACION	4 TIEMPOS	4 TIEMPOS	4 TIEMPOS
VELOCIDAD DE ROTACION [rpm]	3600	3600	3600
CAPACIDAD DEL CARTER [l]	0.6	0.6	1.7
ARRANQUE	MANUAL	MANUAL	MANUAL
CILINDRADA [cc]	211	296	406
CAPACIDAD COMBUSTIBLE [lt]	2.5	5.5	5.5



www.arvek.com | info@arvek.com

2310 W. 76TH St. Hialeah, FL 33016
TEL: (954) 474 9090 FAX: (954) 889 0413

LAST UPDATED 03/2022

